



Minisplit

Linea Profesional



ARGENTINA
GREEN BUILDING COUNCIL




- Producto Nacional
- Bajo consumo de energía eléctrica "CLASE C"
- Diseño elegante
- Kit de conexión (opcional)

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

Filtros de:

- Ión de Plata
- Carbono Activo
- Vitamina C
- Bio Filtro

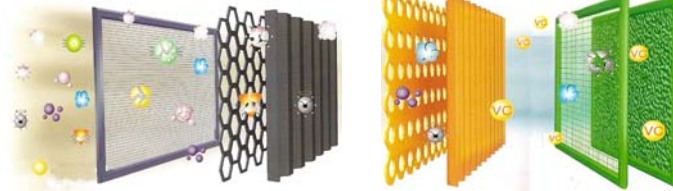

TECNOLOGIA GOLD FIN


Unidad Interior

Serpentina recubierta internamente con película Gold Fin
Garantiza la calidad de aire interior.
Previene la formación y reproducción de gérmenes, bacterias y moho.



Unidad exterior

Serpentina recubierta internamente con película Gold Fin
Mejora la eficiencia en modo calor, al acelerar el descongelamiento.



CONTROLES

- Control remoto con pantalla de LCD
- Turbo Enfriamiento
- Función Sueño
- Follow Me
- Inyección de aire de doble vía
- Deshumidificación saludable
- Auto-diagnóstico
- Interconexión simple
- Panel removible
- Bajo nivel sonoro
- Auto-restart
- Hot-start
- Función Auto:
- Timer Programable



DISEÑO DE UNIDAD EXTERIOR

- Intercambiador curvo
- Protector de válvulas de servicio
- Tuberías estriadas de alta eficiencia
- Gabinete anti-corrosivo.



CONSTRUCCIONES
SUSTENTABLES

ARGENTINA

GREEN BUILDING COUNCIL

Características						
		Unidad	BS23CIP	BS30CIP	BS45CIP	BS60CIP
		Cal/h	2.302	3.098	4.500	6.002
Capacidad	Frío	W	3.675	3.600	5.230	6.975
		Cal/h	2.599	3.399	4.999	6.002
	Calor	W	2.408	3.440	4.536	6.048
Intensidad de Corriente	Frío	A	5	6	9	12
	Calor	A	4	6	9	10
Potencia eléctrica	Frío	W	945	1.277	1.840	2.470
	Calor	W	935	1.190	1.800	2.160
Dimensiones						
Unidad Interior						
Ancho		mm	745	840	1.090	1.090
Alto		mm	260	280	314	314
Profundidad		mm	165	175	172	172
Peso		Kg	8	9	13	13
Unidad Exterior						
Ancho		mm	770	770	870	870
Alto		mm	540	540	655	655
Profundidad		mm	245	245	320	320
Peso		Kg	33	35	56	60
EER		W/W	2,83	2,82	2,84	2,88
Clase		W/W	C	C	C	C
Cop		W/W	3,23	3,32	3,23	3,23
Clase		W/W	C	C	C	C
Nivel de Ruido		dB				
<i>Interior Alto</i>			36	40	42	44
<i>Exterior Maximo</i>			48	51	56	57